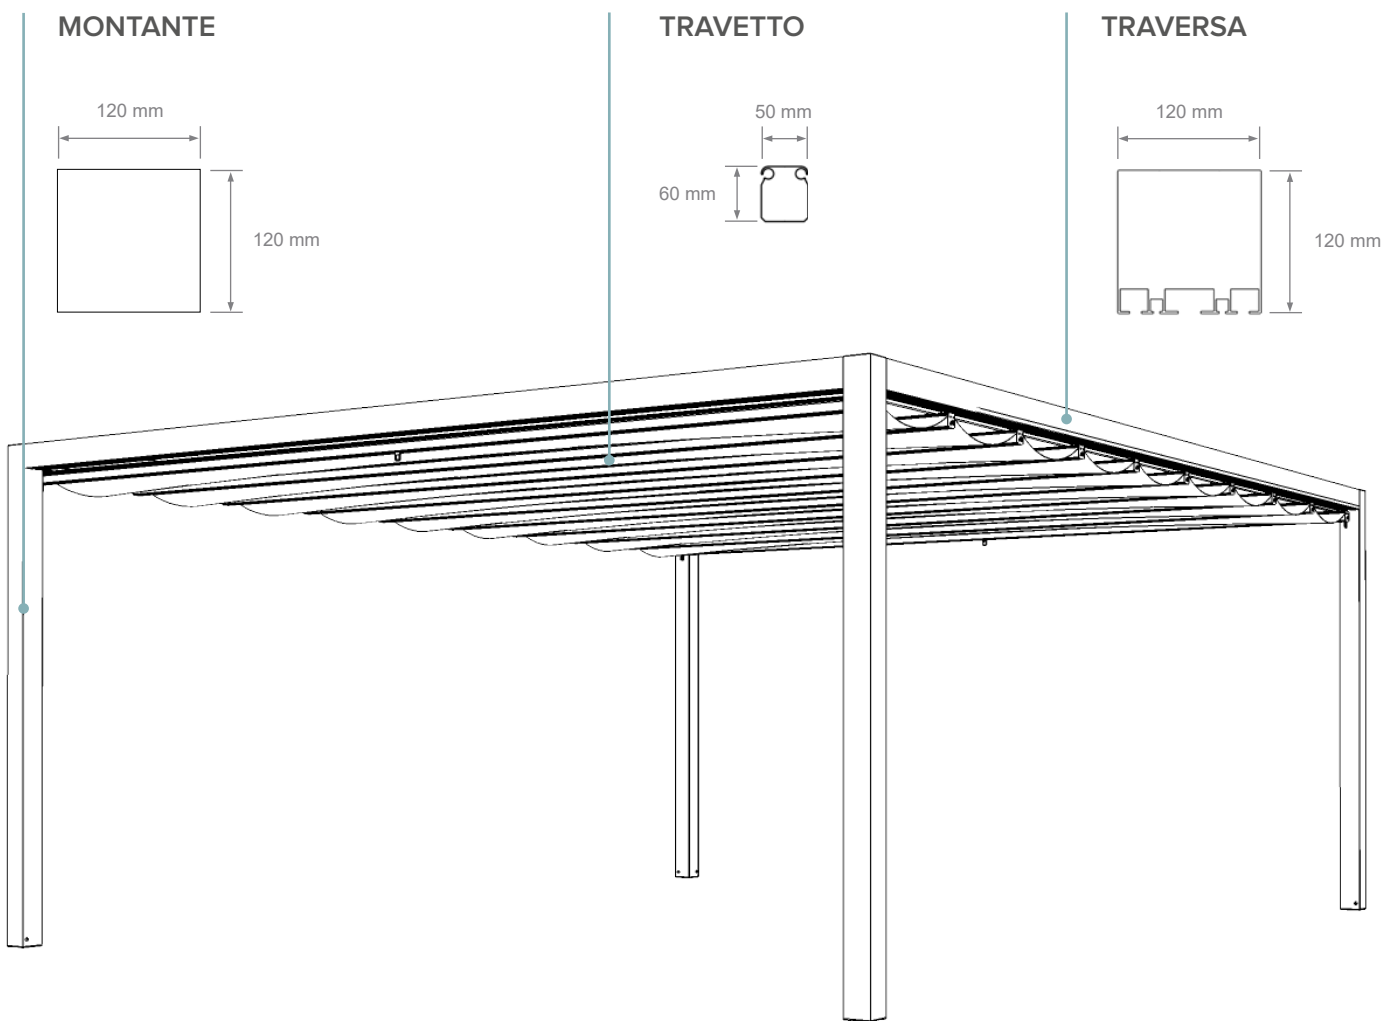


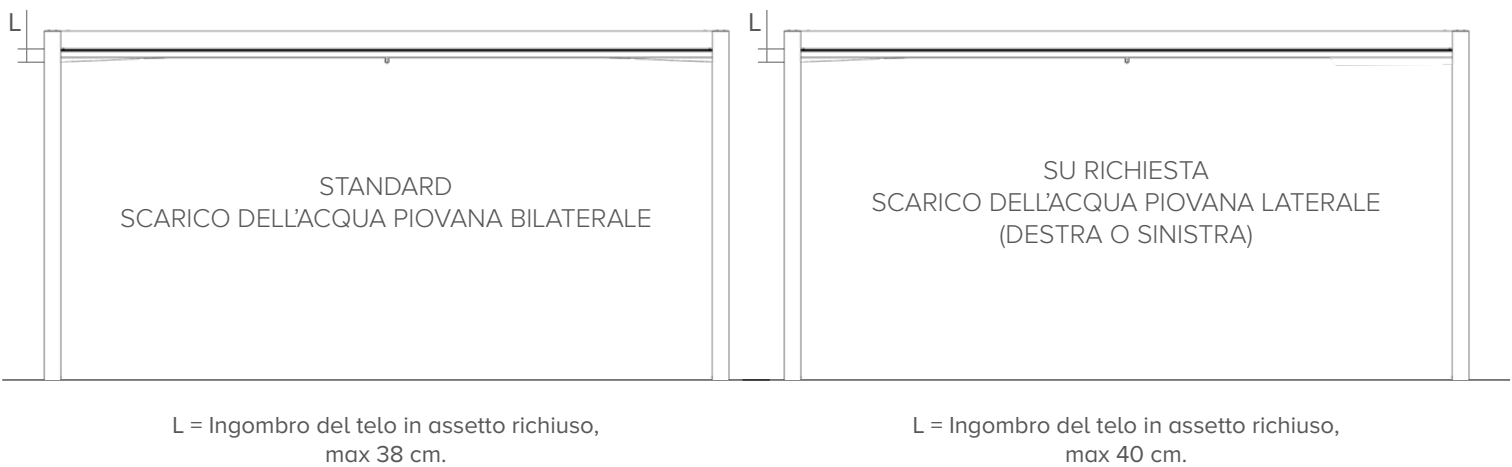
OUTDOOR

listino





FORMA DEL TELO







IL COLORE DEI
TAPPI SEGUE IL
COLORE DELLA
STRUTTURA



FINITURA STANDARD DELLA STRUTTURA			
Opaca liscia	Opaca ruvida		
 Grigio marezzato	 Bianco	 Tortora	 Testa di Moro
Sovrapprezzo per altre colorazioni (gamma RAL) con finitura liscia, opaca o lucida. Vedi la tabella prezzi.			

COLORI STANDARD DEI TELI DI COPERTURA				
	 Bianco	 Champagne	 Grigio	 Tortora
Soltis 96	096-8102	096-1103	096-2171	096-2135
Soltis W96	W96-8102	W96-1103	W96-2171	/
Precontraint 402	402N8104	402N8341	402N1072	/
Precontraint 602 (oscurante opaco)	60250537	60250539	60250542	60250597
Per altri colori, prezzo a preventivo.				








ARCADIA STRUTTURA AUTOPORTANTE + COPERTURA											3A# 3AFM# 3ACM#
	A (cm)	B (cm)	Area (m²)	H1 (cm)	Htot (cm)	Numero arcarecci	Soltis 96 retinato	Soltis W96 retinato impermeabile	Precontraint 402	Precontraint 602 oscurante opaco	Sovrapprezzo colorazioni fuori standard della struttura
							€	€	€	€	+ €
	300	300	9	240	252	6	3.650	3.810	3.550	3.540	250
	400	400	16	240	252	7	4.530	4.840	4.360	4.330	305
	500	500	25	240	252	8	5.530	6.020	5.260	5.210	365
	300	400	12	240	252	6	4.070	4.290	3.950	3.920	275
	300	500	15	240	252	6	4.480	4.760	4.330	4.300	305
	400	500	20	240	252	7	5.010	5.390	4.800	4.760	335
	400	300	12	240	252	7	4.040	4.270	3.910	3.890	275
	500	300	15	240	252	8	4.420	4.710	4.260	4.230	300
	500	400	20	240	252	8	4.980	5.370	4.770	4.730	335
	600	300	18	240	252	10	4.920	5.270	4.720	4.690	330
	600	400	24	240	252	10	5.580	6.050	5.320	5.270	370
	600	500	30	240	252	10	6.220	6.810	5.900	5.830	410
La struttura di dimensioni massime è verificata per velocità del vento fino a 100 km/h (normativa UNI EN 13782 p.to 7.4.2).											
Quando la struttura è impacchettata si consiglia di utilizzare le fasce antilflapping del pacco telo fornite insieme alla struttura, per una migliore conservazione del telo.											

Per ogni montante con 240 cm < H1 < 290 cm, sovrapprezzo di **30 €**.

Costo di progettazione e lavorazione per strutture su misura = + **100 € (al netto dello sconto)**.

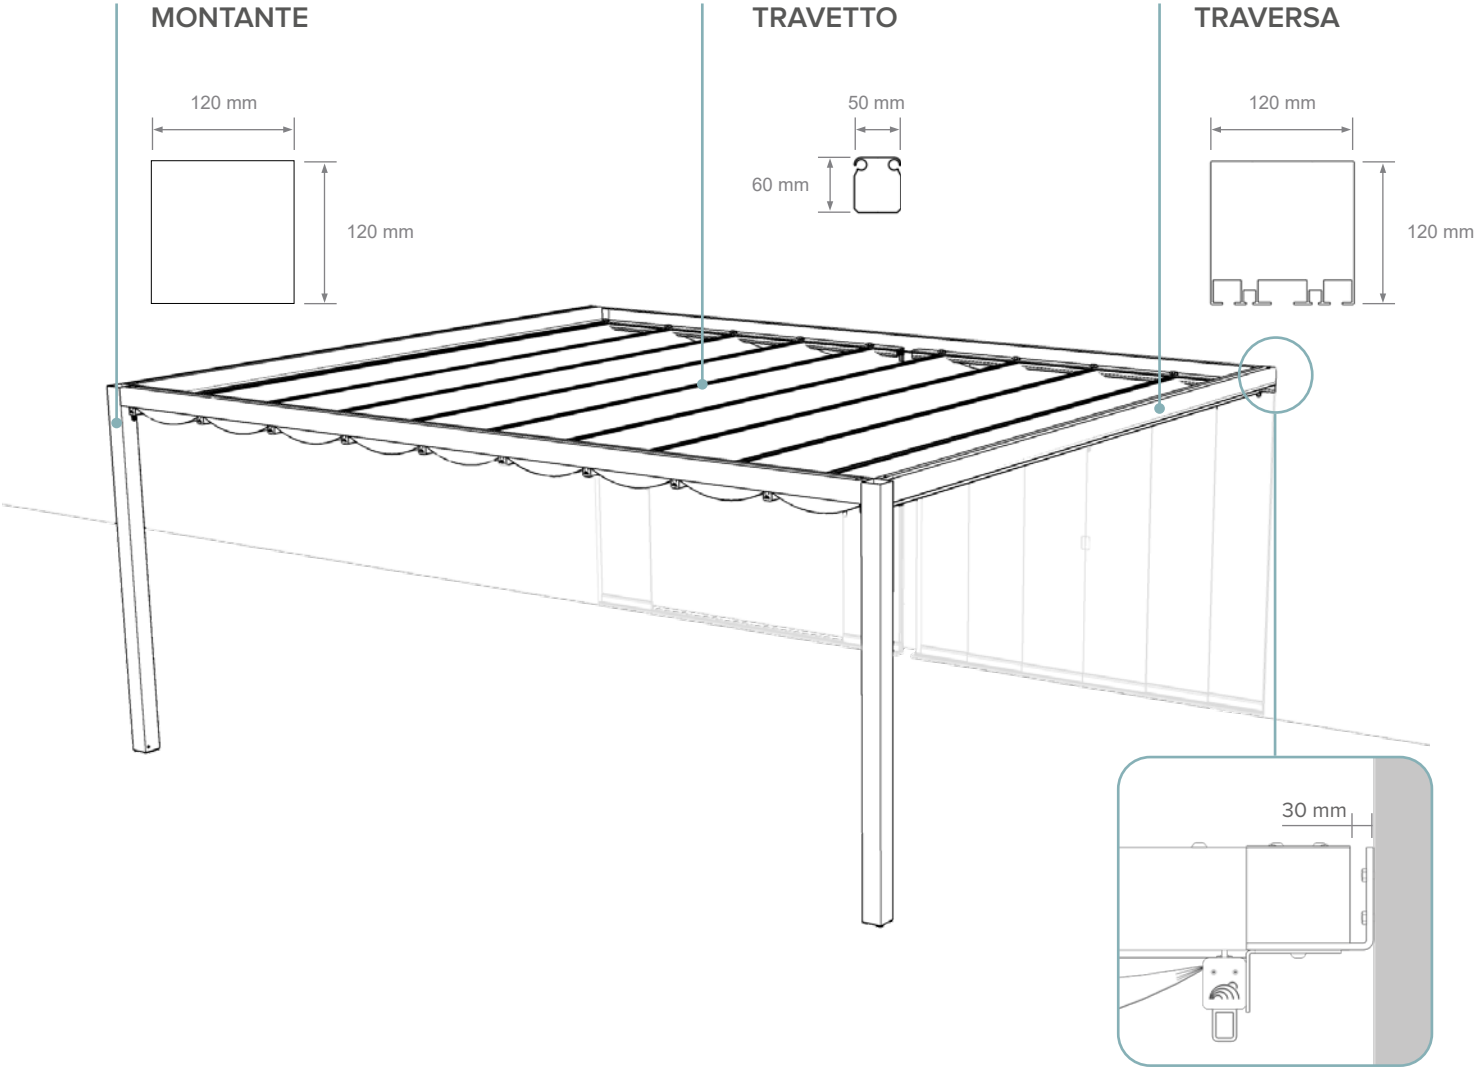
MODULI AGGIUNTIVI.

Il prezzo totale è determinato dal prezzo della struttura di base sommato al prezzo dei moduli aggiuntivi contenuti nella seguente tabella:

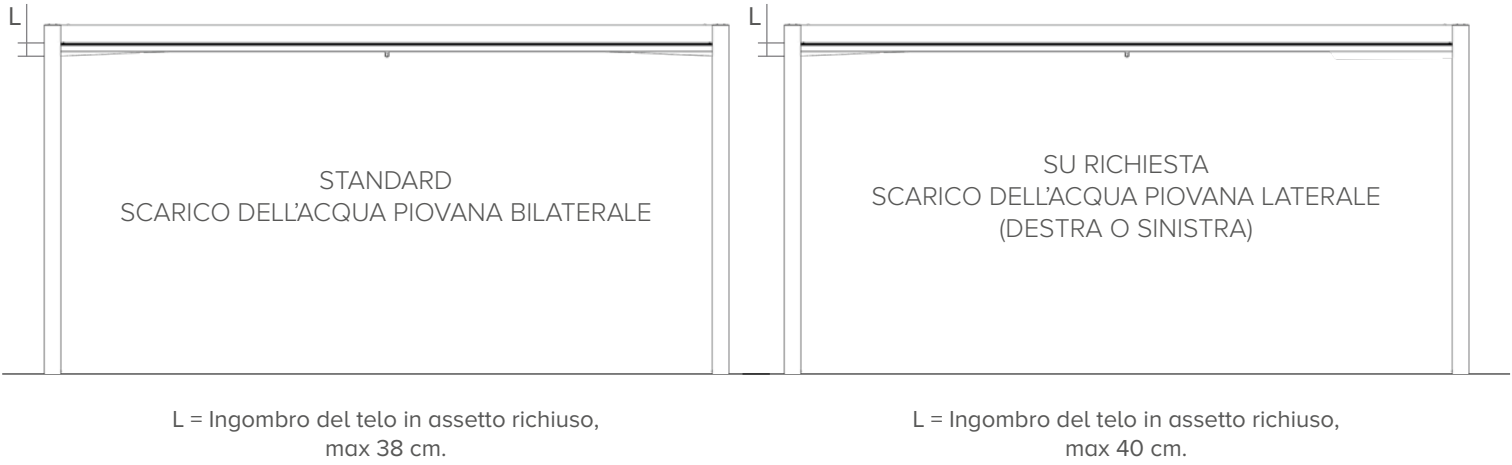
ARCADIA MODULO AGGIUNTIVO STRUTTURA AUTOPORTANTE + COPERTURA											
	A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)	Numero arcarecci	Soltis 96 retinato	Soltis W96 retinato impermeabile	Preconstraint 402	Preconstraint 602 oscurante opaco	Sovrapprezzo colorazioni fuori standard della struttura
							€	€	€	€	+ €
3AFMA#											
	300	288	9	240	252	6	2.900	3.060	2.810	2.790	200
	400	388	16	240	252	7	3.710	4.010	3.540	3.510	250
	500	488	25	240	252	8	4.640	5.130	4.370	4.320	305
	300	388	12	240	252	6	3.320	3.540	3.200	3.170	225
	300	488	15	240	252	6	3.730	4.010	3.580	3.550	250
	400	488	20	240	252	7	4.190	4.570	3.980	3.940	280
	400	288	12	240	252	7	3.220	3.440	3.090	3.070	215
	500	288	15	240	252	8	3.530	3.810	3.370	3.340	235
	500	388	20	240	252	8	4.090	4.480	3.880	3.830	270
	600	288	18	240	252	10	3.960	4.310	3.760	3.730	265
	600	388	24	240	252	10	4.620	5.090	4.360	4.310	305
	600	488	30	240	252	10	5.260	5.850	4.940	4.870	345
3ACMA#											
	288	300	9	240	252	6	2.900	3.060	2.810	2.790	200
	388	400	16	240	252	7	3.710	4.010	3.540	3.510	250
	488	500	25	240	252	8	4.640	5.130	4.370	4.320	305
	288	400	12	240	252	6	3.250	3.470	3.120	3.100	220
	288	500	15	240	252	6	3.590	3.870	3.440	3.410	240
	388	500	20	240	252	7	4.120	4.500	3.910	3.870	275
	388	300	12	240	252	7	3.290	3.520	3.170	3.140	220
	488	300	15	240	252	8	3.670	3.960	3.510	3.480	245
	488	400	20	240	252	8	4.160	4.550	3.950	3.900	275
	588	300	18	240	252	10	4.170	4.520	3.980	3.940	280
	588	400	24	240	252	10	4.760	5.220	4.490	4.440	315
	588	500	30	240	252	10	5.330	5.920	5.010	4.940	350
La struttura di dimensioni massime è verificata per velocità del vento fino a 100 km/h (normativa UNI EN 13782 p.to 7.4.2).											
Quando la struttura è impacchettata si consiglia di utilizzare le fasce antiflapping del pacco telo fornite insieme alla struttura, per una migliore conservazione del telo.											

Per ogni montante con 240 cm < H1 < 290 cm, sovrapprezzo di **30 €**.

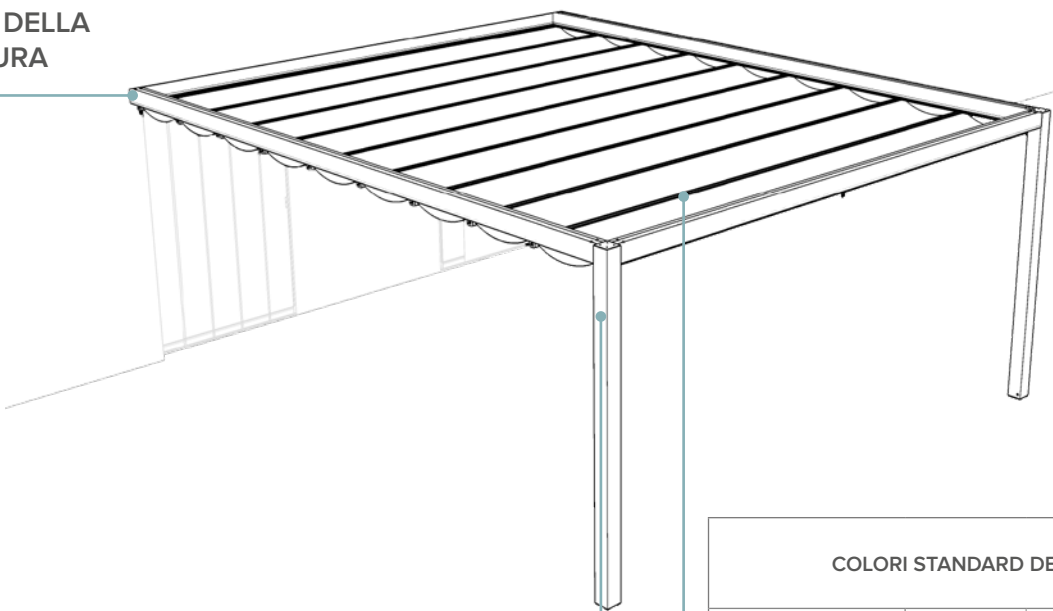
Costo di progettazione e lavorazione per strutture su misura = **+ 100 € (al netto dello sconto)**.



FORMA DEL TELO



IL COLORE DEI
TAPPI SEGUE IL
COLORE DELLA
STRUTTURA






FINITURA STANDARD DELLA STRUTTURA			
Opaca liscia	Opaca ruvida		
			
Grigio marezzato	Bianco	Tortora	Testa di Moro
Sovrapprezzo per altre colorazioni (gamma RAL) con finitura liscia, opaca o lucida. Vedi la tabella prezzi.			

COLORI STANDARD DEI TELI DI COPERTURA				
	 Bianco	 Champagne	 Grigio	 Tortora
Soltis 96	096-8102	096-1103	096-2171	096-2135
Soltis W96	W96-8102	W96-1103	W96-2171	/
Preconstraint 402	402N8104	402N8341	402N1072	/
Preconstraint 602 (oscurante opaco)	60250537	60250539	60250542	60250597
Per altri colori, prezzo a preventivo.				




CONFIGURAZIONE MODULARE



ARCADIA STRUTTURA A PARETE + COPERTURA											3APF# 3APFM#
	A (cm)	B (cm)	Area (m²)	H1 (cm)	Htot (cm)	Numero arcarecci	Soltis 96 retinato	Soltis W96 retinato impermeabile	Precontraint 402	Precontraint 602 oscurante opaco	Sovrapprezzo colorazioni fuori standard della struttura
							€	€	€	€	+ €
	300	300	9	240	252	6	3.360	3.530	3.270	3.250	230
	400	400	16	240	252	7	4.250	4.550	4.080	4.050	285
	500	500	25	240	252	8	5.250	5.730	4.980	4.930	350
	300	400	12	240	252	6	3.790	4.010	3.660	3.640	255
	300	500	15	240	252	6	4.200	4.480	4.040	4.010	285
	400	500	20	240	252	7	4.730	5.110	4.520	4.470	315
	400	300	12	240	252	7	3.750	3.980	3.630	3.600	255
	500	300	15	240	252	8	4.130	4.420	3.970	3.940	280
	500	400	20	240	252	8	4.700	5.080	4.480	4.440	315
	600	300	18	240	252	10	4.630	4.980	4.440	4.400	310
	600	400	24	240	252	10	5.290	5.760	5.030	4.980	350
	600	500	30	240	252	10	5.940	6.530	5.610	5.550	390
La struttura di dimensioni massime è verificata per velocità del vento fino a 100 km/h (normativa UNI EN 13782 p.to 7.4.2). Quando la struttura è impacchettata si consiglia di utilizzare le fasce antilflapping del pacco telo fornite insieme alla struttura, per una migliore conservazione del telo. N.B.: la dimensione del lato A non include lo spazio necessario per il fissaggio della struttura al muro.											

Per ogni montante con 240 cm < H1 < 290 cm, sovrapprezzo di **30 €**.

Costo di progettazione e lavorazione per strutture su misura = + **100 € (al netto dello sconto)**.




ARCADIA STRUTTURA A PARETE + COPERTURA											3APC# 3APCM#
	A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)	Numero arcarecci	Soltis 96 retinato	Soltis W96 retinato impermeabile	Precontraint 402	Precontraint 602 oscurante opaco	Sovrapprezzo colorazioni fuori standard della struttura
							€	€	€	€	+ €
	300	300	9	240	252	6	3.360	3.530	3.270	3.250	230
	400	400	16	240	252	7	4.250	4.550	4.080	4.050	285
	500	500	25	240	252	8	5.250	5.730	4.980	4.930	350
	400	300	12	240	252	7	3.750	3.980	3.630	3.600	255
	500	300	15	240	252	8	4.130	4.420	3.970	3.940	280
	500	400	20	240	252	8	4.700	5.080	4.480	4.440	315
	600	300	18	240	252	10	4.630	4.980	4.440	4.400	310
	600	400	24	240	252	10	5.290	5.760	5.030	4.980	350
	600	500	30	240	252	10	5.940	6.530	5.610	5.550	390
											
	300	400	12	240	252	6	3.790	4.010	3.660	3.640	255
	300	500	15	240	252	6	4.200	4.480	4.040	4.010	285
	400	500	20	240	252	7	4.730	5.110	4.520	4.470	315
La struttura di dimensioni massime è verificata per velocità del vento fino a 100 km/h (normativa UNI EN 13782 p.to 7.4.2). Quando la struttura è impacchettata si consiglia di utilizzare le fasce antiflapping del pacco telo fornite insieme alla struttura, per una migliore conservazione del telo. N.B.: la dimensione del lato B non include lo spazio necessario per il fissaggio della struttura al muro.											

Per ogni montante con $240 \text{ cm} < H1 < 290 \text{ cm}$, sovrapprezzo di **30 €**.

Costo di progettazione e lavorazione per strutture su misura = + **100 € (al netto dello sconto)**.





MODULI AGGIUNTIVI.

Il prezzo totale è determinato dal prezzo della struttura di base sommato al prezzo dei moduli aggiuntivi contenuti nella seguente tabella:

ARCADIA MODULO AGGIUNTIVO STRUTTURA A PARETE + COPERTURA											3APFMA#
	A (cm)	B (cm)	Area (m²)	H1 (cm)	Htot (cm)	Numero arcarecci	Soltis 96 retinato	Soltis W96 retinato impermeabile	Preconstraint 402	Preconstraint 602 oscurante opaco	Sovrapprezzo colorazioni fuori standard della struttura
							€	€	€	€	+ €
	300	288	9	240	252	6	2.750	2.910	2.660	2.640	185
	400	388	16	240	252	7	3.560	3.860	3.390	3.360	240
	500	488	25	240	252	8	4.490	4.980	4.220	4.170	295
	300	388	12	240	252	6	3.170	3.400	3.050	3.030	215
	300	488	15	240	252	6	3.580	3.860	3.430	3.400	240
	400	488	20	240	252	7	4.040	4.420	3.830	3.790	270
	400	288	12	240	252	7	3.070	3.290	2.940	2.920	205
	500	288	15	240	252	8	3.380	3.670	3.220	3.190	225
	500	388	20	240	252	8	3.940	4.330	3.730	3.690	260
	600	288	18	240	252	10	3.810	4.160	3.620	3.580	255
	600	388	24	240	252	10	4.470	4.940	4.210	4.160	295
	600	488	30	240	252	10	5.120	5.700	4.790	4.730	335
La struttura di dimensioni massime è verificata per velocità del vento fino a 100 km/h (normativa UNI EN 13782 p.to 7.4.2). Quando la struttura è impacchettata si consiglia di utilizzare le fasce antilflapping del pacco telo fornite insieme alla struttura, per una migliore conservazione del telo. N.B.: la dimensione del lato A non include lo spazio necessario per il fissaggio della struttura al muro.											

Per ogni montante con 240 cm < H1 < 290 cm, sovrapprezzo di **30 €**.

Costo di progettazione e lavorazione per strutture su misura = + **100 € (al netto dello sconto)**.

ARCADIA MODULO AGGIUNTIVO STRUTTURA A PARETE + COPERTURA											3APCMA#
	A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)	Numero arcarecci	Soltis 96 retinato	Soltis W96 retinato impermeabile	Precontraint 402	Precontraint 602 oscurante opaco	Sovrapprezzo colorazioni fuori standard della struttura
							€	€	€	€	+ €
	288	300	9	240	252	6	2.750	2.910	2.660	2.640	185
	388	400	16	240	252	7	3.560	3.860	3.390	3.360	240
	488	500	25	240	252	8	4.490	4.980	4.220	4.170	295
	388	300	12	240	252	7	3.140	3.370	3.020	2.990	210
	488	300	15	240	252	8	3.520	3.810	3.360	3.330	235
	488	400	20	240	252	8	4.010	4.400	3.800	3.750	265
	588	300	18	240	252	10	4.020	4.370	3.830	3.790	270
	588	400	24	240	252	10	4.610	5.070	4.350	4.300	305
	588	500	30	240	252	10	5.180	5.770	4.860	4.790	340
											
	288	400	12	240	252	6	3.100	3.320	2.970	2.950	210
	288	500	15	240	252	6	3.440	3.720	3.290	3.260	230
	388	500	20	240	252	7	3.970	4.350	3.760	3.720	265
La struttura di dimensioni massime è verificata per velocità del vento fino a 100 km/h (normativa UNI EN 13782 p.to 7.4.2). Quando la struttura è impacchettata si consiglia di utilizzare le fasce antilflapping del pacco telo fornite insieme alla struttura, per una migliore conservazione del telo. N.B.: la dimensione del lato B non include lo spazio necessario per il fissaggio della struttura al muro.											

Per ogni montante con 240 cm < H1 < 290 cm, sovrapprezzo di **30 €**.

Costo di progettazione e lavorazione per strutture su misura = + **100 € (al netto dello sconto)**.