

LANI

CARATTERISTICHE STANDARD

	LANI ISOLA	LANI ADDOSSATA
		
Di serie	2 uscite per ogni modulo con foro di drenaggio sulla gamba. Carter a protezione del motore.	2 uscite per ogni modulo con foro di drenaggio sulla gamba.
Caratteristiche tecniche di gamma	Misura massima Modulo Base 550 x 600 cm.	
	Altezza sottotrave Standard 255 cm (max 280 cm).	
	Dimensioni gambe 13 x 13 cm.	
	Cornice Altezza 13 cm.	
	Tipologia tessuto PVC Opatex, Soltis 92, Soltis W, PVC Precontraint 302.	
	Movimentazione telo Motori tubolari 230V Homecontrol, Radio, Cablato.	
	Brevetti Fast coupling, Weather strip, Quick block.	
	Livelli di protezione Motore tubolare IP44, alimentatori IP67.	
	Materiali Struttura e frangitratta in alluminio, viteria in acciaio inox.	
Certificazioni	Verniciature Verniciature a polveri di alluminio resistente alla corrosione certificate dal marchio Qualicoat.	
	Certificazioni di resistenza al vento Min. Classe 4 EN 13561 - Min. grado 7 Scala Beaufort. Tabelle nella sezione "PRESTAZIONI".	
Optional	Requisiti di sismoresistenza Secondo norme tecniche di costruzione NTC 2018-CNR ed Eurocodici.	
	Sensore vento	
	Illuminazione LED spot frangitratta.	
	Impianto audio esterno	
	Interfaccia di comando Radio per sistemi domotici	
	Interfaccia di comando Wi-Fi da smartphone	
	Riscaldatori Solo per versione ADDOSSATA.	
	Pedana DECK	

BREVETTI



WEATHER STRIP

WEATHER STRIP

Sistema brevettato per fissare e sigillare i teli separati nei frangitratta con guarnizione a "chiodo". Il sistema Weather Strip offre il notevole vantaggio di avere i teli indipendenti in modo che anche la manutenzione risulta di più facile gestione: basta sostituire SOLO quel telo e non serve smontare tutto! Se cade qualcosa dal piano di sopra (il vaso di fiori, la cicca di sigaretta...) basta cambiare solo il telo o i teli danneggiati e in pochi minuti la pergola è nuova. Con Weather Strip il montaggio dei teli è semplificato e alleggerito, i teli sono separati e su ciascuno è saldato uno speciale cordolo con guarnizione a labbro. Le guarnizioni si infilano nel frangitratta e vengono sigillate con l'inserimento a pressione di un'ulteriore guarnizione a "chiodo", ottenendo così un'impermeabilizzazione pressoché perfetta.



FAST COUPLING

FAST COUPLING

Sistema brevettato di accoppiamento veloce della motorizzazione ad incastro sugli ingranaggi. È sufficiente incastrare nell'apposita sede il supporto motore e, dall'altra parte, far scorrere l'ingranaggio verso l'esterno fino ad accoppiare i due ingranaggi e di conseguenza fino all'inserimento del perno in sede. Il motore risulterà sempre perfettamente in asse con il traino cinghia e senza la necessità di alcun supporto a muro poiché è solidale con tutta la struttura. Alla fine i due carter di protezione chiudono il tutto rendendo sicuro e protetto il sistema. Anche la manutenzione risulta facilitata perché smontaggio e rimontaggio si eseguono rapidamente.




QUICK BLOCK


QUICK BLOCK

Sistema brevettato di aggancio rapido e sicuro del carrello di scorrimento con il terminale o il frangitratta grazie ad un sistema a baionetta frontale con molla inox di "non ritorno". Si evitano così anche quelle interminabili e penose serrate di viti! Un sistema che semplifica sia l'installazione che la manutenzione della pergola. Il supporto interamente in alluminio garantisce un'elevata sicurezza di tenuta anche in situazioni di criticità di peso o di gelo. Il carico della pergola, infatti, è sostenuto dal carrello con lo scivolo in estruso d'alluminio. La slitta ha l'attacco diretto sul frangitratta in alluminio proprio per garantire una resistenza maggiore.


DETTAGLI TECNICI

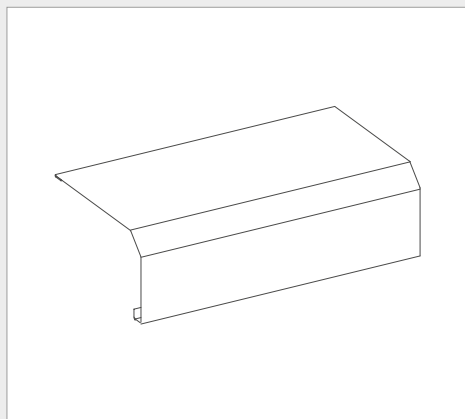


Carter di protezione per il motore

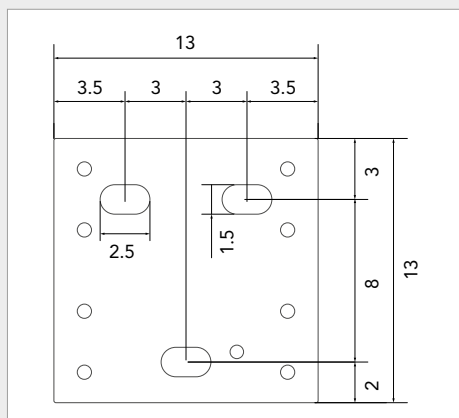

Piede 13x13 cm

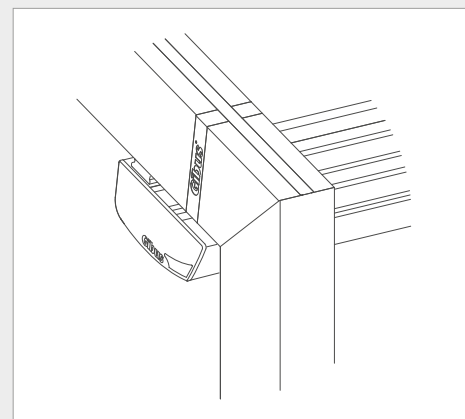


Grondaia anteriore mobile con scarico laterale

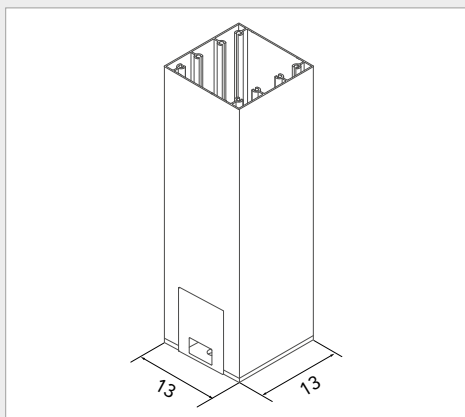

Gamba 13x13 cm


DETTAGLI TECNICI

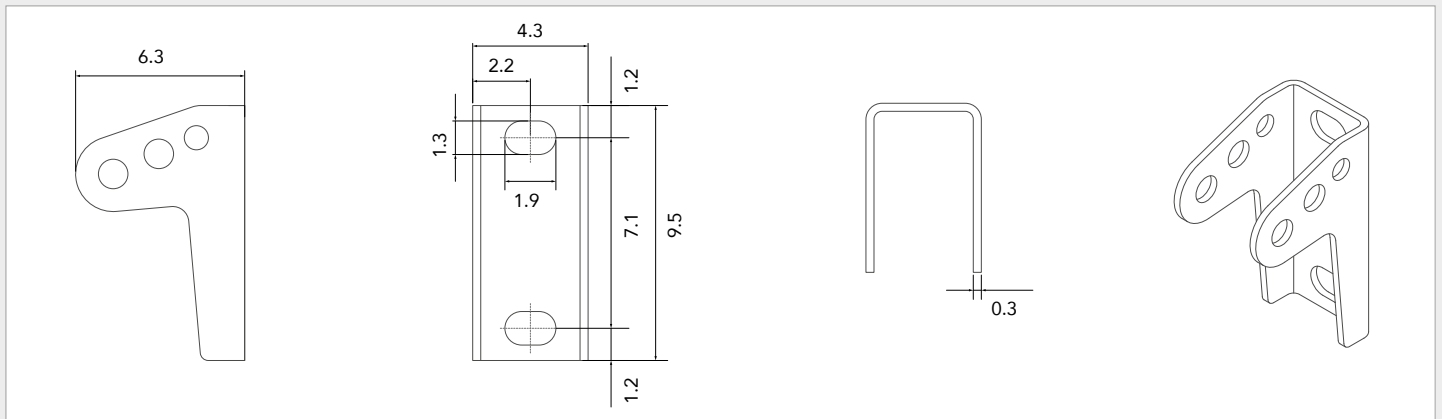**Supporto 130 parete o soffitto**

Sulla parte anteriore è previsto il fissaggio con il cavallotto in appoggio.

PACCO TELO


INGOMBRO DEL TELO RACCOLTO

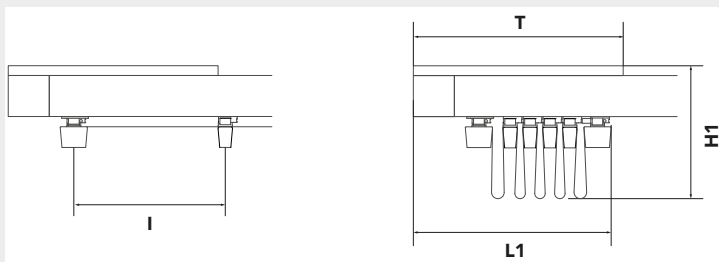

- I = Interasse frangitratta.
- N = Numero frangitratta.
- L = Ingombro in larghezza con telo orizzontale.
- H = Ingombro in altezza con telo orizzontale.
- T = Posizione della profilo anteriore sostiene tettuccio.

Y	N	I (cm)	T (cm)
200	1 ÷ 2	50 ÷ 57	44 ÷ 50
250	2 ÷ 3	50 ÷ 57	50 ÷ 56
300	3 ÷ 4	50 ÷ 57	56 ÷ 63
350	4 ÷ 5	50 ÷ 57	63 ÷ 69
400	5 ÷ 6	50 ÷ 57	69 ÷ 75
450	6 ÷ 7	50 ÷ 57	75 ÷ 82
500	7 ÷ 8	50 ÷ 57	82 ÷ 88
550	8 ÷ 9	50 ÷ 57	88 ÷ 94
600	9 ÷ 10	50 ÷ 57	94 ÷ 100


PACCO TELO LANI

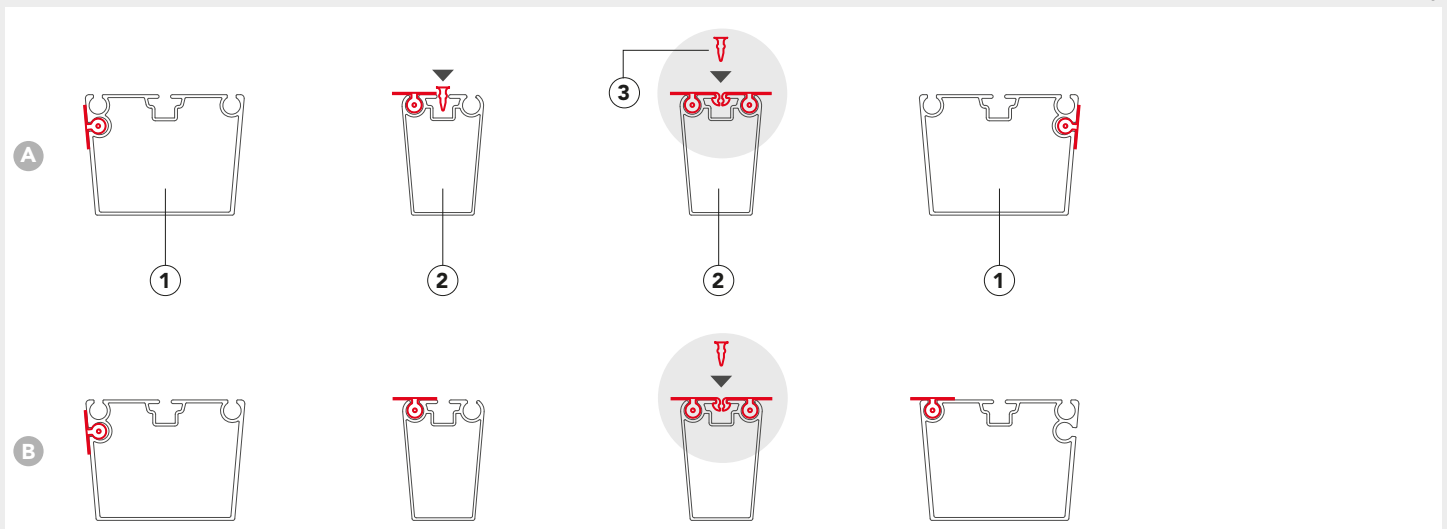

- A = Versione Isola; B = Versione Addossata
- 1 = Profilo frontale.
- 2 = Profilo frangitratta.
- 3 = Guarnizione con chiodo.



LANI ISOLA - Dimensioni

X	Lato X	Minimo 150 cm, massimo 550 cm.
Y	Lato Y	Minimo 150 cm, massimo 600 cm.
H	Altezza gamba	Di serie alta 255 cm, altezza massima 280 cm. Oltre questa misura è necessario richiedere la fattibilità e prevedere il piede maggiorato.
HT	Altezza totale della pergola	

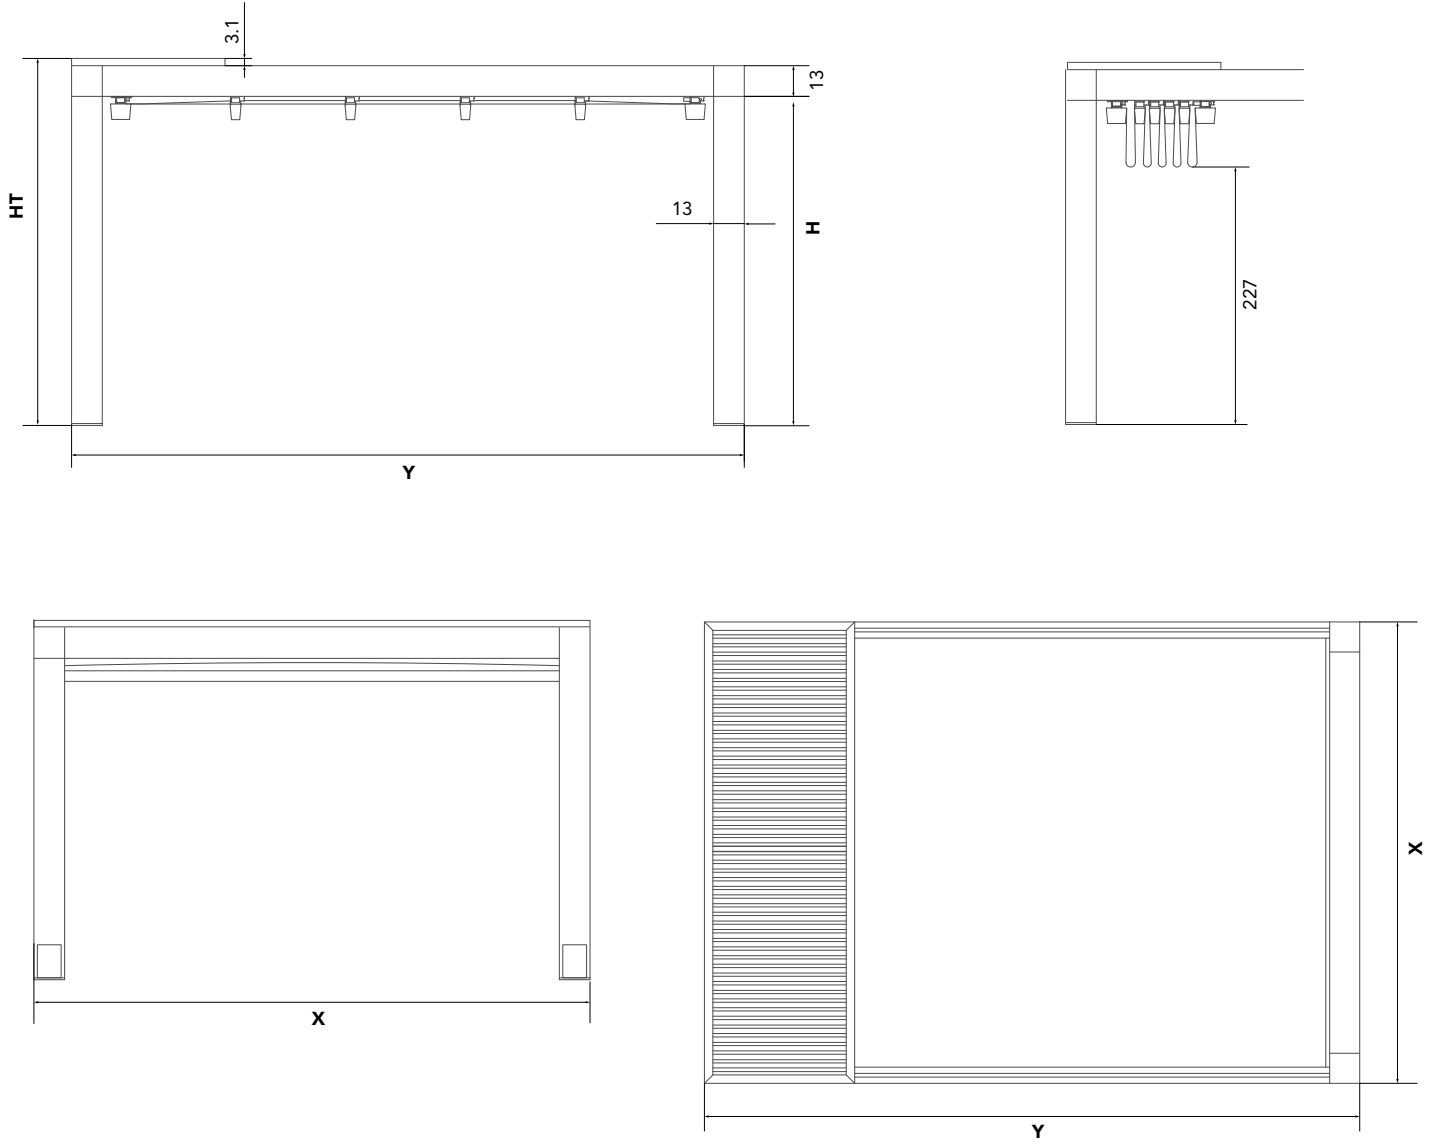


LANI ADDOSSATA - Dimensioni

X	Lato X	Minimo 150 cm, massimo 550 cm.
Y	Lato Y	Minimo 150 cm, massimo 600 cm.
H	Altezza gamba	Di serie alta 255 cm, altezza massima 280 cm. Oltre questa misura è necessario richiedere la fattibilità e prevedere il piede maggiorato.

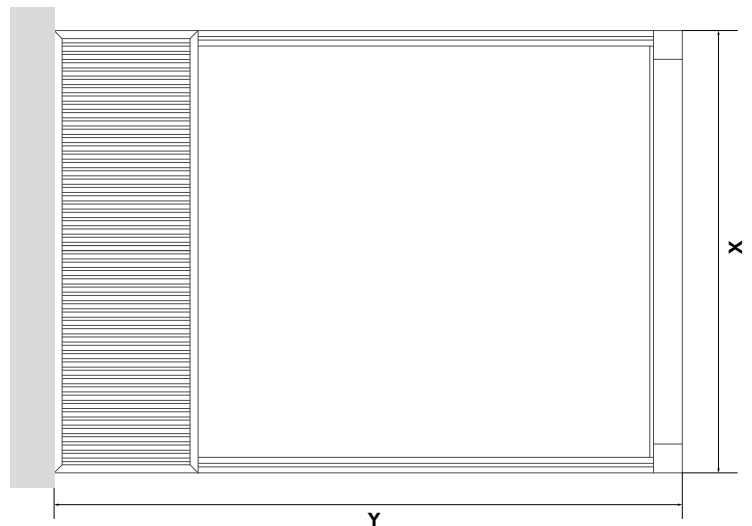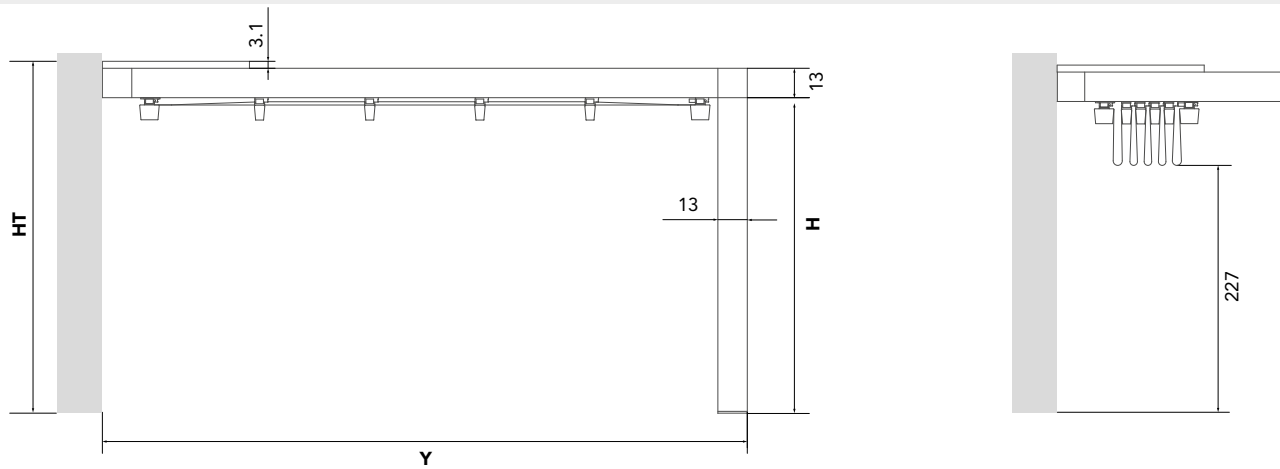


LANI ADDOSSATA - Installazione a parete

Y	Lato Y	Minimo 150 cm, massimo 600 cm.
H	Altezza gamba	Di serie alta 255 cm, altezza massima 280 cm. Oltre questa misura è necessario richiedere la fattibilità e prevedere il piede maggiorato.
1	Telo Jolly	Sviluppo telo 40 cm.
2	Tettuccio Light	Tettuccio appoggiato.
3	Tettuccio 50	

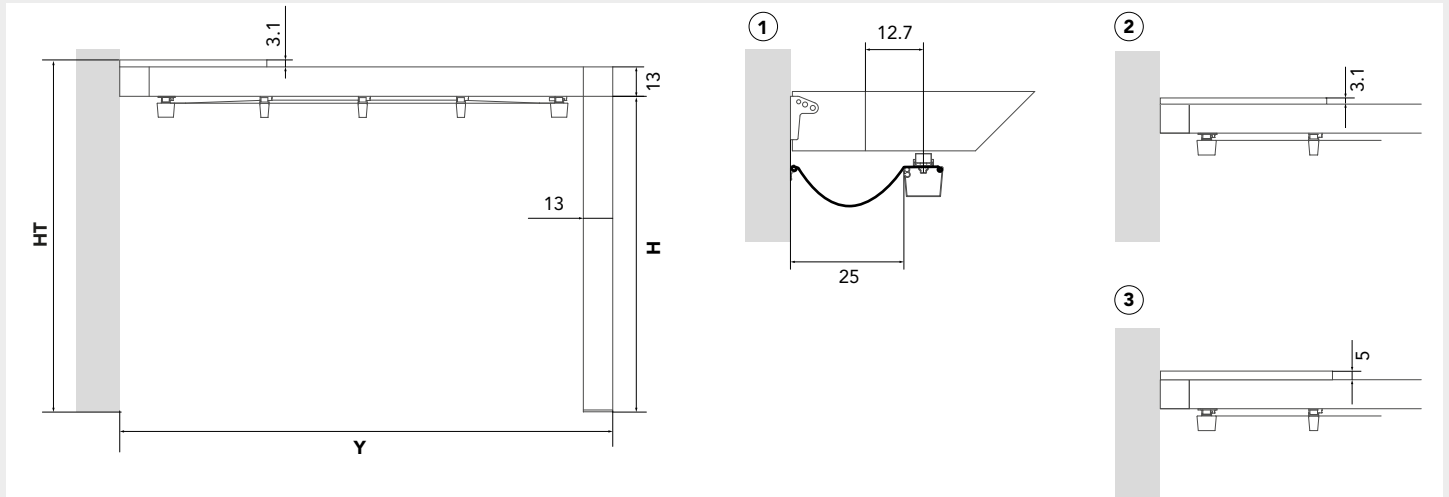**LANI ADDOSSATA - Installazione a soffitto**

Y	Lato Y	Minimo 150 cm, massimo 600 cm. I 7 cm posteriori non sono compresi nella dimensione del lato Y e devono essere lasciati liberi.
H	Altezza gamba	Di serie alta 255 cm, altezza massima 280 cm. Oltre questa misura è necessario richiedere la fattibilità e prevedere il piede maggiorato.
HT	Altezza totale della pergola	L'altezza totale comprende l'ingombro del supporto a soffitto.
1	Telo Jolly	Sviluppo telo 51 cm.

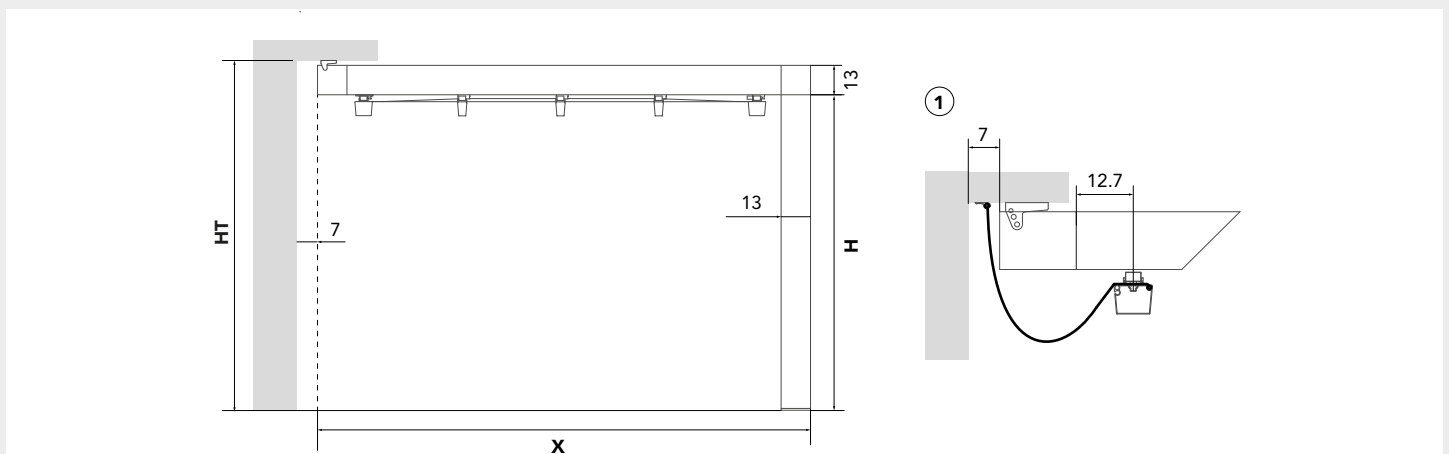

LANI ISOLA



CARATTERISTICHE STANDARD

Gamma	• LANI
Misura massima Modulo Base	• 550 x 600 cm.
Di serie	• 2 uscite per ogni modulo con foro di drenaggio sulla gamba. • Carter a protezione del motore.
Cornice	• Altezza 13 cm.
Tipologia tessuto	• PVC Opatex, Soltis 92, Soltis W, PVC Precontraint 302.
Movimentazione telo	• Motori tubolari 230V Homecontrol, Radio, Cablato.
Brevetti	• Fast coupling, Weather strip, Quick block.
Livelli di protezione	• Motore tubolare IP44, alimentatori IP67.
Materiali	• Struttura e frangitratta in alluminio, viteria in acciaio inox.
Verniciature	• Verniciature a polveri di alluminio resistente alla corrosione certificate dal marchio Qualicoat.
Certificazioni di resistenza al vento	• Min. Classe 4 EN 13561 - Min. grado 7 Scala Beaufort. Tabelle nella sezione "PRESTAZIONI".
Requisiti di sismoresistenza	• Secondo norme tecniche di costruzione NTC 2018-CNR ed Eurocodici.

Vedere l'area tecnica di gamma per ulteriori dettagli tecnici.

OPTIONAL

Sensore vento

Illuminazione

Impianto audio esterno

Riscaldatori

Interfaccia di comando Radio per sistemi domotici

Interfaccia di comando Wi-Fi da smartphone

Pedana DECK

LANI ISOLA - 4 gambe - Telo Lani

Gambe	X Y	250	300	350	400	450	500	550	Frangitratta
4	200	€ 5.089	€ 5.363	€ 5.636	€ 5.909	€ 6.184	€ 6.457	€ 6.732	1-2
	250	€ 5.350	€ 5.647	€ 5.944	€ 6.241	€ 6.540	€ 6.837	€ 7.130	2-3
	300	€ 5.648	€ 5.977	€ 6.305	€ 6.633	€ 6.960	€ 7.288	€ 7.617	3-4
	350	€ 5.911	€ 6.262	€ 6.613	€ 6.965	€ 7.314	€ 7.665	€ 8.017	4-5
	400	€ 6.173	€ 6.546	€ 6.920	€ 7.295	€ 7.670	€ 8.043	€ 8.418	5-6
	450	€ 6.435	€ 6.831	€ 7.227	€ 7.624	€ 8.023	€ 8.420	€ 8.817	6-7
	500	€ 6.696	€ 7.116	€ 7.537	€ 7.958	€ 8.379	€ 8.798	€ 9.217	7-8
	550	€ 6.956	€ 7.400	€ 7.843	€ 8.287	€ 8.732	€ 9.174	€ 9.618	8-9
	600	€ 7.257	€ 7.732	€ 8.206	€ 8.681	€ 9.153	€ 9.627	€ 10.102	9-10

COMANDO - LANI ISOLA

- Con motori IO, RTS e RADIO aggiungere il telecomando.
- Vedere la sezione "AUTOMAZIONI" per le specifiche e gli altri articoli.

MOTORIZZAZIONI CONSIGLIATE

		Tutte le dimensioni	
SOMFY	IO	PERGOLA IO 30/17 CTR 50 1M	€ 986

ALTRE MOTORIZZAZIONI

		Tutte le dimensioni	
SOMFY	RTS	ALTUS M 30/12 RTS CTR 50 1M	€ 857
	WT	OREA WT 40/17 CTR 50 1M	€ 1.010
SIMU	RADIO HZ	SR50-ST STAR 30/17 1M	€ 659
	WT	T5S ESP 50/12 WT STAR CTR50 1M	€ 717

TESSUTI - LANI ISOLA

- Il campionario GIBUS 10 è quello in vigore e valido per l'anno 2026.

CAMPIONARIO GIBUS 10		H (cm)	Peso (gr/m²)			Maggiorazione	Limiti (cm)
TM SCREEN	Soltis 92 Perform	267	420	✓		+ € 35,3/m²	-
	Opatex PRO - Opatex Decó	300	850		✓	0%	
TM PROOF	Preconstraint 302 solid	180	480		✓	+ € 14,1/m²	
	Soltis W88	267	500		✓	+ € 51,8/m²	
	Soltis W96	267	620		✓	+ € 51,8/m²	

VERNICIATURE - LANI ISOLA

- Le maggiorazioni in percentuale sono da applicare al prezzo della tenda.
- I colori in categoria A e B sono disponibili a magazzino fino a quando il profilo intero ha una lunghezza ≤ 720 cm. I tempi di consegna sono più rapidi.
- Abbinamenti tra plastiche, accessori e struttura vedere "AREA TECNICA".
- Altri colori RAL in categoria C(r) vedere l'ultima pagina della sezione "INDICAZIONI GENERALI".
- Per altre verniciature richiedere fattibilità e preventivo.

BIANCO RAL 9010 SATIN	BEIGE RAL 1013 SATIN	INOX CHIARO GIBUS METALLIC	ANTRACITE 416 GIBUS SABLÉ	MARRONE RAL 8017 MATT	GRIGIO RAL 7035 SATIN	ANTRACITE RAL 7016 LL SABLÉ	BRONZO GIBUS MATT	MARRONE RAL 8017 SATIN	ANTRACITE RAL 7016 MATT	BIANCO RAL 9010 MATT	BIANCO RAL 9016 MATT	BEIGE RAL 1013 MATT	GRIGIO RAL 7030 MATT	GRIGIO RAL 7032 MATT	GRIGIO RAL 7039 MATT	GRIGIO RAL 7035 MATT	GRIGIO RAL 9006 MATT	GRIGIO RAL 9007 MATT	NERO RAL 9005 MATT	MARRONE RAL 8019 MATT	BIANCO RAL 9010 SABLÉ	BEIGE RAL 1013 SABLÉ	GRIGIO RAL 9007 LL SABLÉ	GRIGIO RAL 9006 LL SABLÉ	GRIGIO DB 703 LL SABLÉ	MARRONE 1247 GIBUS SABLÉ	CORTEN GIBUS SABLÉ	BIANCO RAL 9016 LL SABLÉ	BEIGE RAL 9001 LL SABLÉ	ANTRACITE RAL 7021 LL SABLÉ	
STRUTTURA PORTANTE																															
A	A	A	A	A(r)	B(r)	A	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	
PROFILI DEL TELO																															
A	A	A	A	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	
Colori ordinabili in classe 2																															
				✓		✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓			

CATEGORIA COLORE	DISPONIBILE A MAGAZZINO	STRUTTURA PORTANTE		PROFILI DEL TELO		PROFILI TAGLIATI A MISURA > 720 CM
		Maggiorazione	Minimo di fatturazione	Maggiorazione	Minimo di fatturazione	Maggiorazione
A	✓	0%	-	0%	-	-
A(r)		0%	-	0%	-	€ 400
B	✓	5%	€ 240	2%	€ 240	-
B(r)		5%	€ 240	2%	€ 240	-
C(r)		8%	€ 650	4%	€ 650	-
Classe 2		6%	€ 750	3%	€ 750	-

VARIANTI - LANI ISOLA > Per i dettagli tecnici vedere "AREA TECNICA"

Piede maggiorato 23x23 cm	Obbligatorio per H gamba > 280 cm, in sostituzione al piede standard.	€ 52 /pz
Grondaia mobile	Con scarichi laterali.	€ 255 /pz
Cuscinetti in acciaio INOX	Cuscinetti resistenti alla corrosione da utilizzare in zone climatiche con alta concentrazione di salsedine. Prevedere 1 kit per ogni guida e 1 kit per ogni motore. 1 kit = 4 cuscinetti.	€ 53 /kit
Pacco telo con monopendenza	Pacco telo inclinato con pendenza laterale a destra o a sinistra.	+8%

TETTUCCIO LIGHT

- L = Larghezza (cm); St = Sporgenza tettuccio (cm); S = Sporgenza massima della pergola (cm).

L St	250	300	350	400	450	500	550	S
66,5	€ 349	€ 425	€ 455	€ 531	€ 560	€ 636	€ 667	300
86,5	€ 399	€ 487	€ 518	€ 605	€ 636	€ 725	€ 755	450
105,5	€ 448	€ 549	€ 580	€ 681	€ 711	€ 812	€ 842	600

LANI ADDOSSATA



CARATTERISTICHE STANDARD

Gamma	• LANI
Misura massima Modulo Base	• 550 x 600 cm.
Di serie	• 2 uscite per ogni modulo con foro di drenaggio sulla gamba.
Cornice	• Altezza 13 cm.
Tipologia tessuto	• PVC Opatex, Soltis 92, Soltis W, PVC Precontraint 302.
Movimentazione telo	• Motori tubolari 230V Homecontrol, Radio, Cablato.
Brevetti	• Fast coupling, Weather strip, Quick block.
Livelli di protezione	• Motore tubolare IP44, alimentatori IP67.
Materiali	• Struttura e frangitratta in alluminio, viteria in acciaio inox.
Verniciature	• Verniciature a polveri di alluminio resistente alla corrosione certificate dal marchio Qualicoat.
Certificazioni di resistenza al vento	• Min. Classe 4 EN 13561 - Min. grado 7 Scala Beaufort. Tabelle nella sezione "PRESTAZIONI".
Requisiti di sismoresistenza	• Secondo norme tecniche di costruzione NTC 2018-CNR ed Eurocodici.

Vedere l'area tecnica di gamma per ulteriori dettagli tecnici.

OPTIONAL

Sensore vento
Illuminazione
Impianto audio esterno
Riscaldatori
Interfaccia di comando Radio per sistemi domotici
Interfaccia di comando Wi-Fi da smartphone
Pedana DECK

LANI ADDOSSATA - 2 gambe - Telo Lani

Gambe	X Y	250	300	350	400	450	500	550	Frangitratta
2	200	€ 4.043	€ 4.257	€ 4.471	€ 4.687	€ 4.902	€ 5.116	€ 5.332	1-2
	250	€ 4.304	€ 4.544	€ 4.780	€ 5.018	€ 5.255	€ 5.494	€ 5.731	2-3
	300	€ 4.567	€ 4.828	€ 5.086	€ 5.350	€ 5.609	€ 5.871	€ 6.131	3-4
	350	€ 4.866	€ 5.158	€ 5.450	€ 5.742	€ 6.032	€ 6.327	€ 6.616	4-5
	400	€ 5.126	€ 5.443	€ 5.757	€ 6.071	€ 6.388	€ 6.702	€ 7.016	5-6
	450	€ 5.389	€ 5.727	€ 6.063	€ 6.404	€ 6.741	€ 7.078	€ 7.418	6-7
	500	€ 5.649	€ 6.012	€ 6.372	€ 6.734	€ 7.094	€ 7.458	€ 7.817	7-8
	550	€ 5.912	€ 6.296	€ 6.679	€ 7.066	€ 7.450	€ 7.833	€ 8.216	8-9
	600	€ 6.060	€ 6.454	€ 6.848	€ 7.240	€ 7.631	€ 8.027	€ 8.419	9-10

COMANDO - LANI ADDOSSATA

- Con motori IO, RTS e RADIO aggiungere il telecomando.
- Vedere la sezione "AUTOMAZIONI" per le specifiche e gli altri articoli.

MOTORIZZAZIONI CONSIGLIATE

		Tutte le dimensioni	
SOMFY	IO	PERGOLA IO 30/17 CTR 50 1M	€ 986

ALTRE MOTORIZZAZIONI

		Tutte le dimensioni	
SOMFY	RTS	ALTUS M 30/12 RTS CTR 50 1M	€ 857
	WT	OREA WT 40/17 CTR 50 1M	€ 1.010
SIMU	RADIO HZ	SR50-ST STAR 30/17 1M	€ 659
	WT	T5S ESP 50/12 WT STAR CTR50 1M	€ 717

TESSUTI - LANI ADDOSSATA

- Il campionario GIBUS 10 è quello in vigore e valido per l'anno 2026.

CAMPIONARIO GIBUS 10		H (cm)	Peso (gr/m²)			Maggiorazione	Limiti (cm)
TM SCREEN	Soltis 92 Perform	267	420	✓		+ € 35,3/m²	-
	Opatex PRO - Opatex Decó	300	850		✓	0%	
TM PROOF	Preconstraint 302 solid	180	480		✓	+ € 14,1/m²	
	Soltis W88	267	500		✓	+ € 51,8/m²	
	Soltis W96	267	620		✓	+ € 51,8/m²	

VERNICIATURE - LANI ADDOSSATA

- Le maggiorazioni in percentuale sono da applicare al prezzo della tenda.
- I colori in categoria A e B sono disponibili a magazzino fino a quando il profilo intero ha una lunghezza ≤ 720 cm. I tempi di consegna sono più rapidi.
- Abbinamenti tra plastiche, accessori e struttura vedere "AREA TECNICA".
- Altri colori RAL in categoria C(r) vedere l'ultima pagina della sezione "INDICAZIONI GENERALI".
- Per altre verniciature richiedere fattibilità e preventivo.

BIANCO RAL 9010 SATIN	BEIGE RAL 1013 SATIN	INOX CHIARO GIBUS METALLIC	ANTRACITE 416 GIBUS SABLÉ	MARRONE RAL 8017 MATT	GRIGIO RAL 7035 SATIN	ANTRACITE RAL 7016 LL SABLÉ	BRONZO GIBUS MATT	MARRONE RAL 8017 SATIN	ANTRACITE RAL 7016 MATT	BIANCO RAL 9010 MATT	BIANCO RAL 9016 MATT	BEIGE RAL 1013 MATT	GRIGIO RAL 7030 MATT	GRIGIO RAL 7032 MATT	GRIGIO RAL 7039 MATT	GRIGIO RAL 7035 MATT	GRIGIO RAL 9006 MATT	GRIGIO RAL 9007 MATT	NERO RAL 9005 MATT	MARRONE RAL 8019 MATT	BIANCO RAL 9010 SABLÉ	BEIGE RAL 1013 SABLÉ	GRIGIO RAL 9007 LL SABLÉ	GRIGIO RAL 9006 LL SABLÉ	GRIGIO DB 703 LL SABLÉ	MARRONE 1247 GIBUS SABLÉ	CORTEN GIBUS SABLÉ	BIANCO RAL 9016 LL SABLÉ	BEIGE RAL 9001 LL SABLÉ	ANTRACITE RAL 7021 LL SABLÉ	
STRUTTURA PORTANTE																															
A	A	A	A	A(r)	B(r)	A	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	
PROFILI DEL TELO																															
A	A	A	A	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	B(r)	
Colori ordinabili in classe 2																															
				✓		✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓				

CATEGORIA COLORE	DISPONIBILE A MAGAZZINO	STRUTTURA PORTANTE		PROFILI DEL TELO		PROFILI TAGLIATI A MISURA > 720 CM
		Maggiorazione	Minimo di fatturazione	Maggiorazione	Minimo di fatturazione	Maggiorazione
A	✓	0%	-	0%	-	-
A(r)		0%	-	0%	-	€ 400
B	✓	5%	€ 240	2%	€ 240	-
B(r)		5%	€ 240	2%	€ 240	-
C(r)		8%	€ 650	4%	€ 650	-
Classe 2		6%	€ 750	3%	€ 750	-

VARIANTI - LANI ADDOSSATA > Per i dettagli tecnici vedere "AREA TECNICA"

Piede maggiorato 23x23 cm	Obbligatorio per H gamba > 300 cm, in sostituzione al piede standard.	€ 52 /pz
Grondaia mobile	Con scarichi laterali.	€ 255 /pz
Cuscinetti in acciaio INOX	Cuscinetti resistenti alla corrosione da utilizzare in zone climatiche con alta concentrazione di salsedine. Prevedere 1 kit per ogni guida e 1 kit per ogni motore. 1 kit = 4 cuscinetti.	€ 53 /kit
Pacco telo con monopendenza	Pacco telo inclinato con pendenza laterale a destra o a sinistra.	+8%

TETTUCCIO LIGHT

- L = Larghezza (cm); St = Sporgenza tettuccio (cm); S = Sporgenza massima della pergola (cm).

L St	250	300	350	400	450	500	550	S
66,5	€ 505	€ 643	€ 674	€ 749	€ 779	€ 891	€ 922	250
86,5	€ 555	€ 705	€ 736	€ 824	€ 854	€ 980	€ 1.010	400
105,5	€ 604	€ 768	€ 798	€ 899	€ 930	€ 1.067	€ 1.097	600